

EPIC® DATA FFC-SC startkit

Startkit som grundutrustning med fältmonteringsbara Fibre Fast Connect SC-kontakter, fiberseparator och fiberguide

Startkit som grundutrustning med fältmonteringsbara Fibre Fast Connect SC-kontakter, fiberseparator och fiberguide



Fördelar

Högprecisions-fiberavskiljare (Cleaver) för kapning av glasfiberna med rakt snitt (PC) resp. vinklat snitt (UPC/APC). Därigenom uppnås idealiska dämpningsvärden för återreflektion

Den underhållsfria "Cleavern" kan användas upp till 200 gånger och har en mekanisk, visuellt läsbar räknare

Fiberklämman används för att hålla kabeln på plats och förhindrar att glasfibern dras tillbaka

Med röd märkning på fiberklämman för exakt kapning av glasfibern

Användningsområden

För tillverkning av en inkopplingsbar glasfiberanslutning

För fältmontage av Fibre Fast Connect SC-kontakter för GOF-fiberoptiska kablar

Standarder/Godkännanden

SC-kontaktinterface enligt DIN EN IEC 61754-4

Design

SC 2,5 mm ferruldiameter

Kan monteras på 0,25–0,9 mm fibrer eller 2–3 mm kabel

Med PC-, UPC- och APC-slipning

Lämplig för OM3/4- och OS2-fibrer

Finns som variant med eller utan kabelmonteringssats

Observera


Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® DATA FFC-SC startkit

Art nr	Benämning
38115839	FFC-SC-PC-OM3/OM4-0.25/0.9-20PCS
38115840	FFC-SC-PC-OM3/OM4-2/3-20PCS-AS
38115795	FFC-SC-UPC-OS2-0.25/0.9-20PCS-AS
38115796	FFC-SC-UPC-OS2-2/3-20PCS-AS
38115793	FFC-SC-APC-OS2-0.25/0.9-20PCS-AS
38115794	FFC-SC-APC-OS2-2/3-20PCS-AS

EPIC® DATA FFC-SC startkit

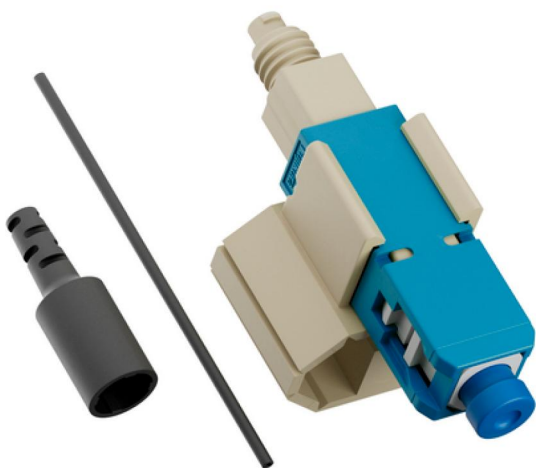

Senaste uppdatering (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16